



**RIZZOLI**<sup>®</sup>

FIRE SINCE 1912





Der Firmengründer Carlo Rizzoli

 RIZZOLI

# Ein Jahrhundert Geschichte. Unsere Geschichte.

Als im Jahre 1912 Carlo Rizzoli, der Firmengründer, am Fuße der Dolomiten mit seiner Tätigkeit als Schmied und Schlosser begann, hätte wohl niemand gedacht, was diese geschickten Hände erreichen könnten.

Diese Geschicklichkeit wurde im Laufe der Zeit mit den besten verfügbaren Technologien und Werkstoffen kombiniert. Heute, ein Jahrhundert später, produziert und vertreibt Rizzoli seine Erzeugnisse in ganz Europa.

Was im Laufe der Zeit jedoch unverändert geblieben ist, ist die Leidenschaft, die Beständigkeit und die Bereitschaft unseren Kunden ein innovatives, sicheres und funktionelles Produkt im optimalen Design anzubieten.

Dies ist der Kern unserer Geschichte, gemacht von Menschen, die ihre Arbeit lieben und die es nicht erwarten können, diese mit Ihnen zu teilen.

Familie Rizzoli





RIZZOLI

RIZZOLI





Entdecken  
Sie mehr

Headquarter Rizzoli - 25.000 mq - Truden im Naturpark (BZ) – Italien

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**









# Inhaltsverzeichnis

**28**

Holzherde

**62**

Zentralheizungsherde

**72**

Personalisierte

**74**

Bausatzherde

**78**

Professionelle  
Wirtschaftsherde

**82**

Dunstabzugshauben

**84**

Kaminöfen

**94**

Kamineinsatz

**96**

Zentralheizungsöfen

**100**

Technischer Bereich



# Eine neue Unternehmensidentität

Nach mehr als einem Jahrhundert Geschichte ändert Rizzoli sein Logo und seine Identität, um das Unternehmen auf neue und ehrgeizige Ziele auszurichten. Der evolutionäre Ansatz der letzten 111 Jahre wird widerspiegelt, verkörpert und neu interpretiert.

Das Feuer, das Herzstück der Produkte, bildet die Basis und ist Sinnbild für ein chemisches und zugleich magisches Element, das eine geheimnisvolle, unerklärliche Anziehungskraft ausübt. Ein Feuer, das für Wärme im Haus sorgt und Familie verbindet. Zuhause, ein Ort, den das Unternehmen seit jeher pflegt und bewahrt. Der Berg symbolisiert im Allgemeinen das Gebiet, genauer gesagt Trentino-Südtirol, das dem Unternehmen am Herzen liegt und von dem es sich ständig inspirieren lässt. Diese grundlegenden Werte, werden sinnbildlich in einer Form gesammelt und in einem alchemischen Dreieck vereint; das Rohmaterial, der Herstellungsprozess, das Feuer und das Haus.



Entdecken  
Sie mehr

# Made in Italy

Jedes unserer Produkte entsteht komplett in Italien, in unserem Werk in Truden (BZ) in Südtirol. In unserem Firmensitz, welcher auf einer insgesamten Fläche von 25.000 m<sup>2</sup> errichtet ist, befinden sich die Produktion, das Entwicklungs- und Forschungslabor, die Büros und der große Showroom.

Dies ermöglicht uns die Kontrolle über jeden einzelnen Arbeitsschritt, vom Rohmaterial bis hin zum fertigen Endprodukt. Das Rohmaterial wird mit modernsten Technologien bearbeitet, ohne dabei den traditionellen Ansatz des Kunsthandwerks außer Acht zu lassen: bei Rizzoli gibt es keine Fließbandarbeit, alles wird von unseren Technikern manuell zusammengesetzt, um den höchsten Qualitätsstandard zu garantieren.





Entdecken  
Sie mehr

# Genauigkeit der Verarbeitung und der Materialien.

Für die Rizzoli-Produkte werden die besten Konstruktionstechniken angewandt und die besten Rohstoffe ausgewählt. Der hochwertige Stahl, die Brennkammer aus zertifiziertem feuerfestem Material und die spezielle Stahl-Herdplatte - Grundlagen, die die Produktion von Rizzoli seit jeher auszeichnen - werden dank der hochwertigen Verarbeitung optimal zur Geltung gebracht.








# Maximale Technologie und Handwerkskunst.

Rizzoli verbindet gekonnt die fortschrittlichsten Produktionstechnologien mit traditioneller Handwerkskunst: Das Ergebnis ist ein exzellentes einzigartiges Produkt.

Die Herstellung eines Rizzoli-Produkts beginnt mit dem Laserschneiden von Blechen verschiedenster Stärken durch spezielle Anlagen, die auf den Zehntelmillimeter genau sind. In der Biegeabteilung bringen Roboter-Biegemaschinen und Handpressen, die von hochspezialisierten Technikern und Mitarbeitern bedient werden, jedes Bauteil in die notwendige Form. Das Schweißen der einzelnen Teile wird von den Mitarbeitern mit viel Geschick und Professionalität durchgeführt. Bei einigen speziellen Bauteilen werden die Schweißarbeiten von hochmodernen Schweißrobotern ausgeführt. Jeder einzelne Monteur baut das Produkt von Anfang bis Ende vollständig zusammen, um den höchsten Qualitätsstandard zu gewährleisten. Die Schamottesteine und der feuerfeste Mörtel werden nicht willkürlich ausgewählt. Diese werden von führenden zertifizierten Unternehmen hergestellt und von unseren Handwerksmeistern von Hand verlegt. Nach der Montage wird jedes Produkt einer strengen Endkontrolle unterzogen, um die Qualität und Funktionalität zu gewährleisten.

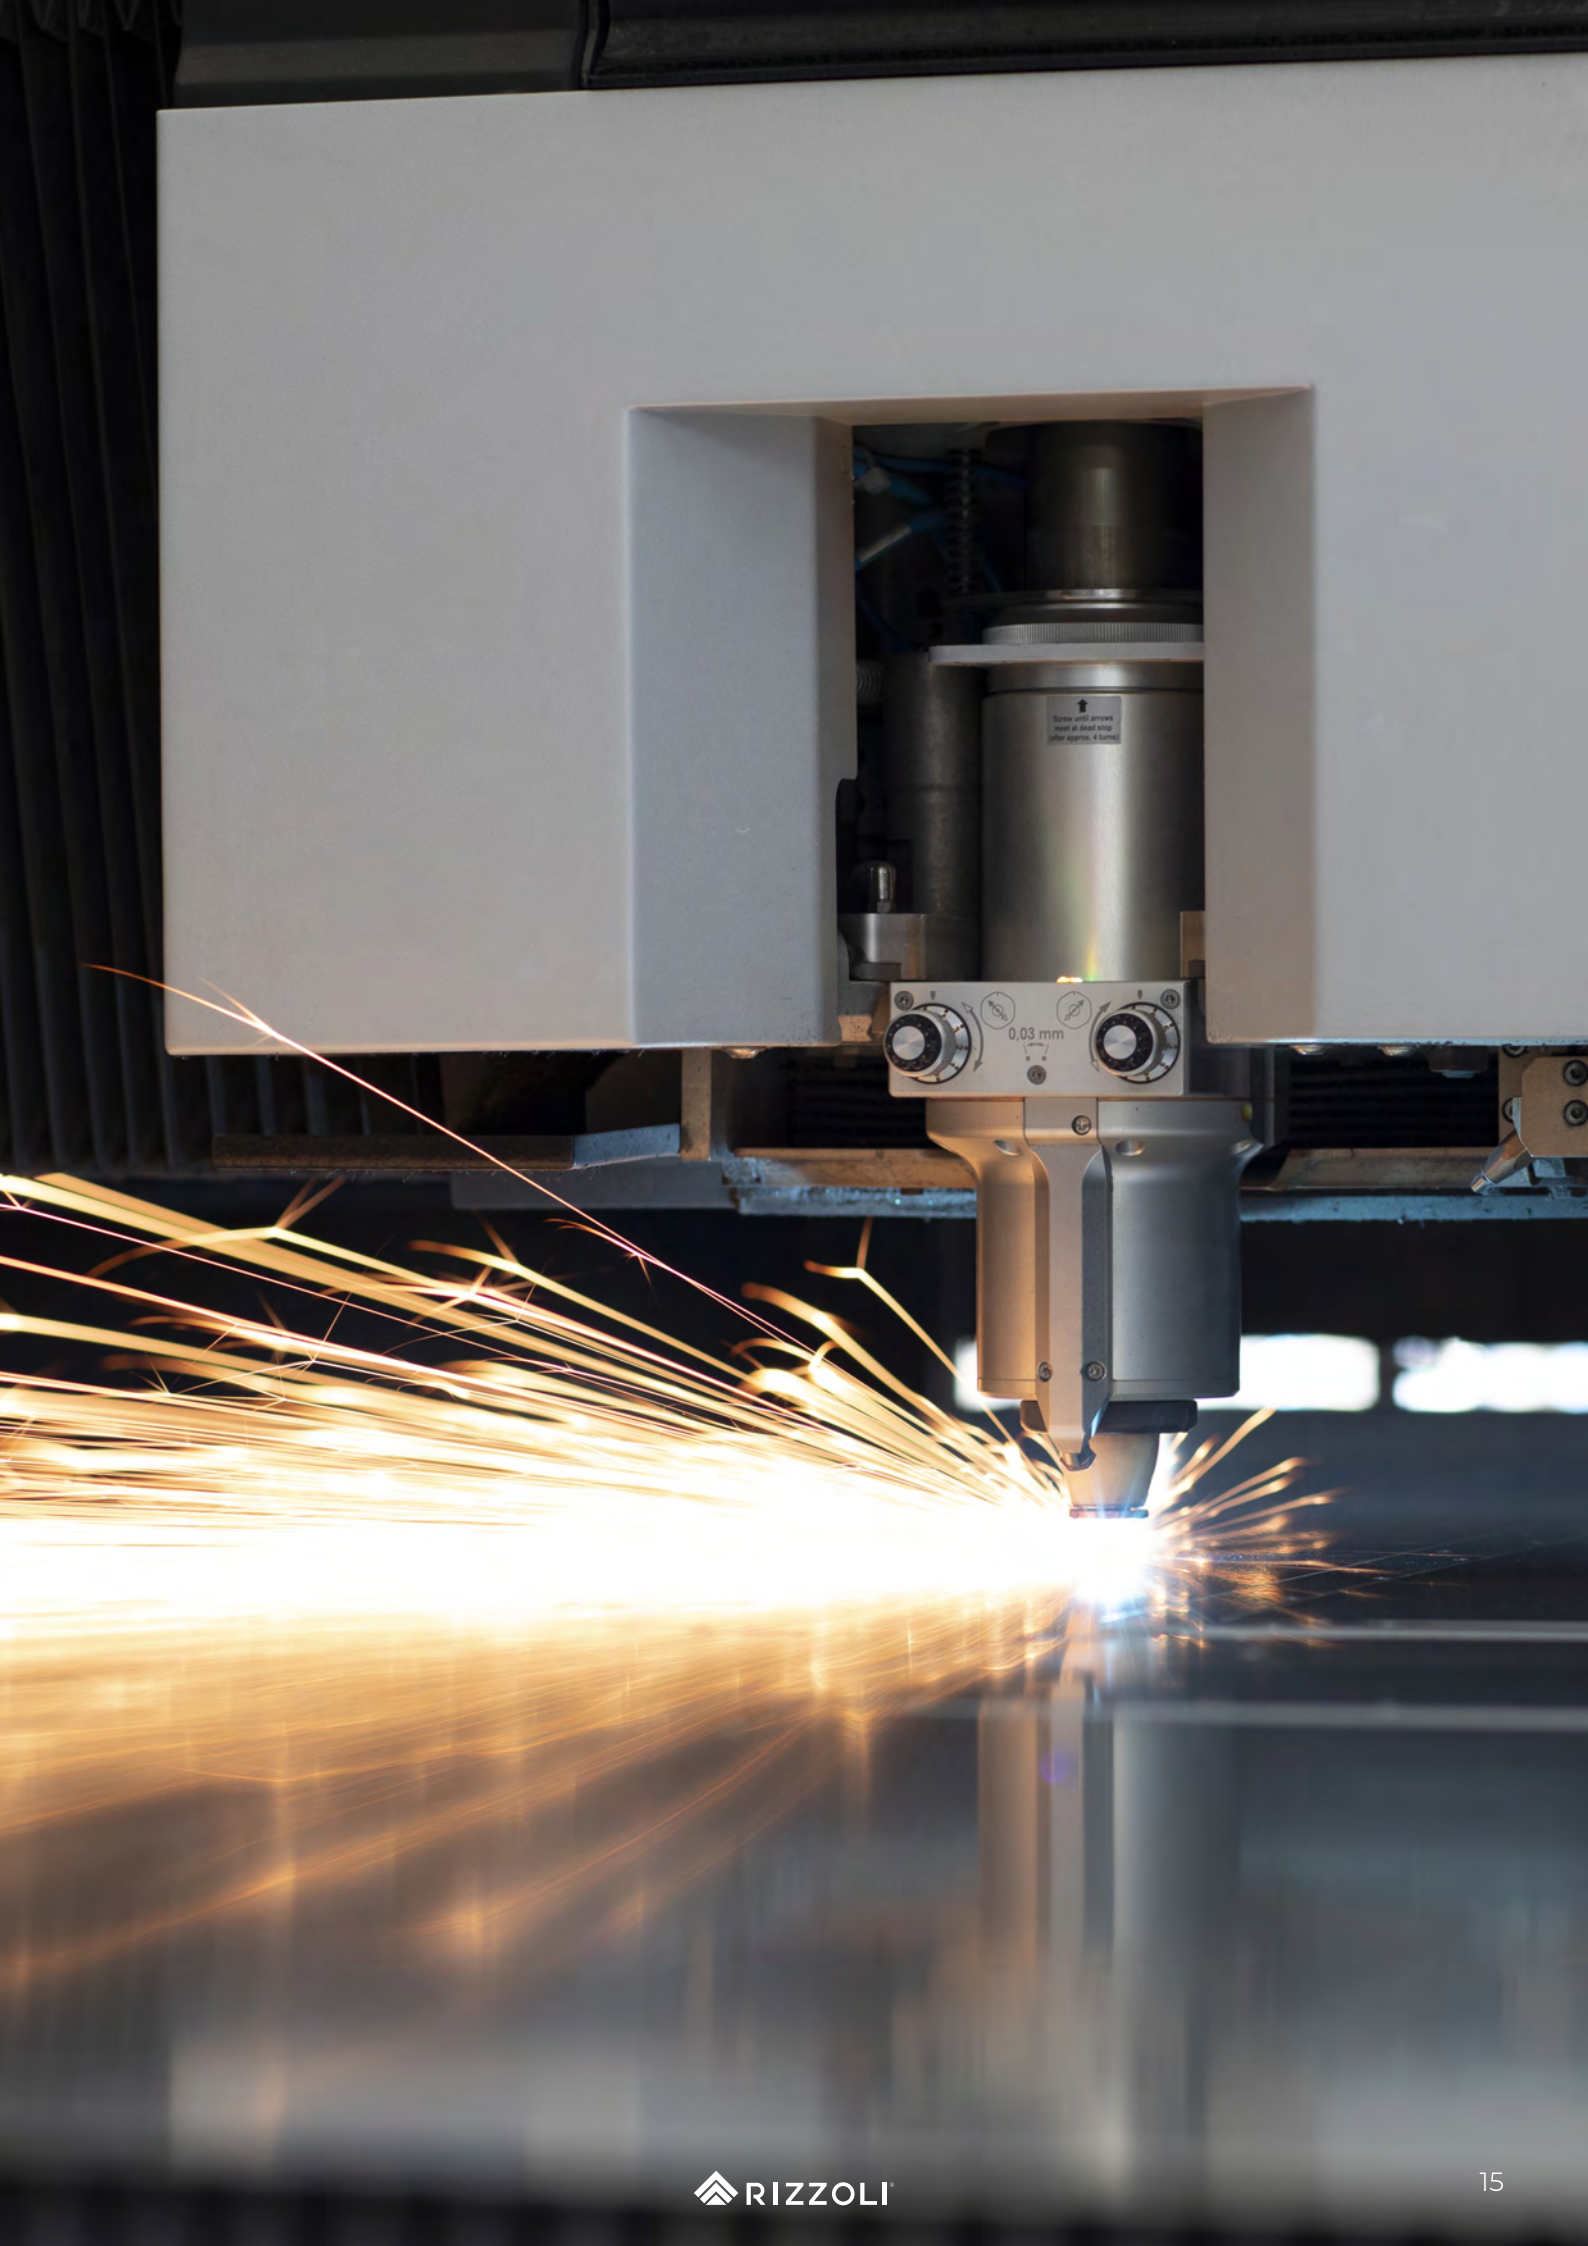

↑  
Screw used arrows  
must at dead stop  
after approx. 4 turns

0,03 mm


# Die Wärme die Sie gesucht haben. Und noch mehr.

Die Brennkammer der Rizzoli-Produkte ist das Herzstück des Produkts. Sie besteht aus feuerfesten Materialien höchster Qualität, auf die Rizzoli besonderen Wert legt, und wird von erfahrenen Handwerkern vollständig von Hand zusammengesetzt und mit hochwiderstandsfähigen dicken Steinen verkleidet. Die notwendigen Materialien werden von zertifizierten, führenden Unternehmen hergestellt.

Dank der besonderen Struktur und Ergonomie der Brennkammer und des hohen Wirkungsgrads der darüber liegenden speziellen Stahl-Herdplatte werden hervorragende Leistungen, ein schnelles Garen der Speisen und eine radikale Reduzierung der Emissionen in die Atmosphäre erreicht. Ein weiterer grundlegender Aspekt der Rizzoli-Holzherde ist die reichhaltige Schicht aus feuerfestem Material, unterhalb des Backofens. Dadurch wird die Leistung des Herdes und generell die vom Holzherd erzeugte Wärme erheblich gesteigert, da sie in den folgenden Stunden konstant und allmählich abgegeben wird, auch wenn das Feuer bereits lange aus ist.



Phase 1: Wärmespeicherung und -Abgabe in der feuerfesten Brennkammer während der Verbrennung

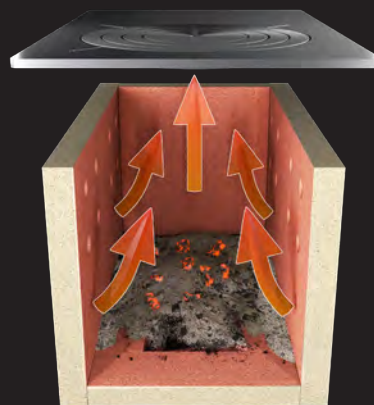

Phase 2: Konstante und allmähliche Freisetzung von Wärme, auch wenn das Feuer bereits erloschen ist








# Kochen mit Holz. Einzigartig und unnachahmlich.

Das Geheimnis der Rizzoli Holz- und Zentralheizungs-herde liegt in der sorgfältigen Planung der doppelten Rauchgaszüge mit einer großen Menge an feuerfestem Material, die ein gleichmäßiges Backen bei über 350°C ermöglichen und den Ofen in Rekordzeit auf Temperatur bringen. Der spezielle Rauchgaszug mit einer durchschnittlichen Länge von 270 cm umgibt den Ofen auf allen Seiten (auch auf der Rückseite), wodurch mehr Wärme im Inneren des Backofens gehalten und ein perfektes Garen mit höherer Leistung garantiert wird. Die Backofen-Ausstattung gehört zu den Besten auf dem Markt: Thermometer, Grillrost, geformtes und emailliertes Backblech, Teleskopschienen, Dampfableitungsventil und eine Backofentür mit großem Glas mit Siebdruck, einfach oder doppelt.

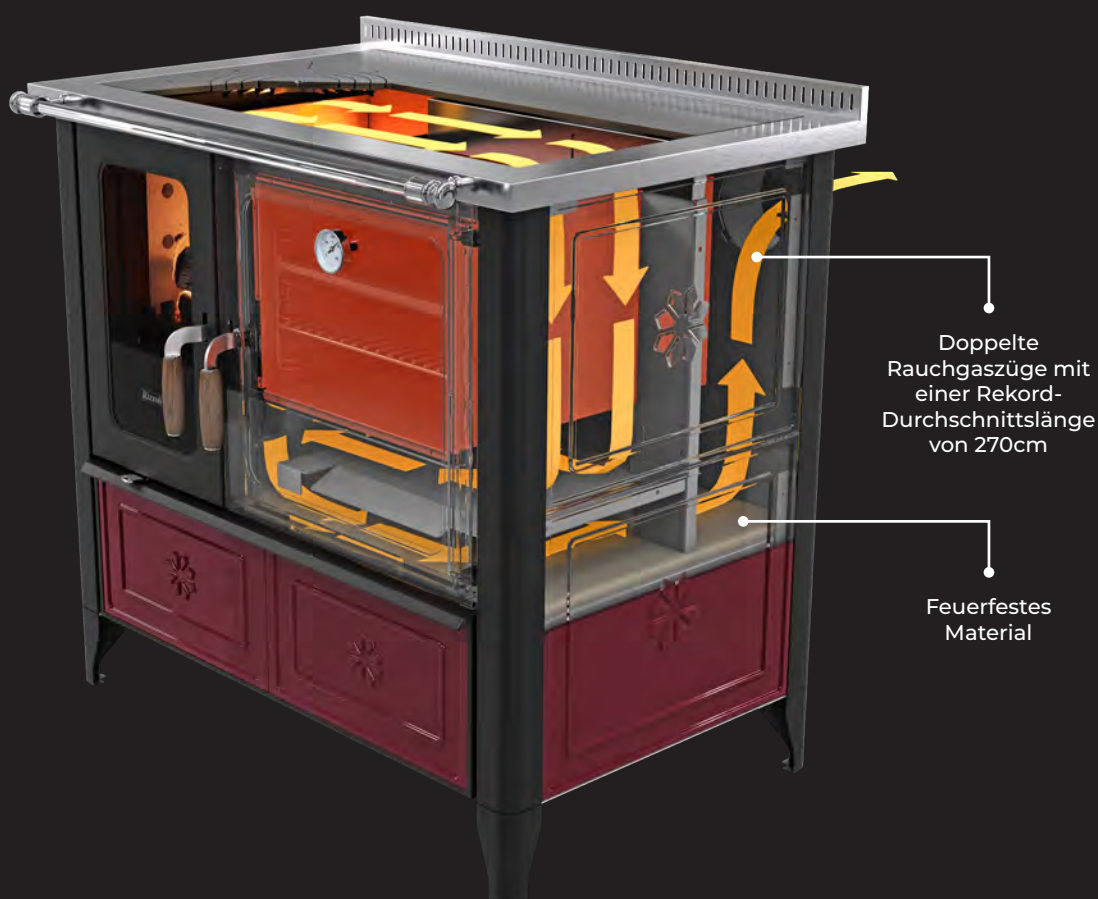





# Ausschließlich Holz. Für immer.

Seit der Firmengründung, Anfang des 20. Jahrhunderts, stellt Rizzoli ausschließlich holzbetriebene Produkte her. Holz ist ein umweltfreundlicher Brennstoff auf unserem empfindlichen Planeten. Dieser Brennstoff ist eine erneuerbare und neutrale Energiequelle. Vor allem, weil er nicht zum  $\text{CO}_2$ -Ausstoß in der Atmosphäre beiträgt. Es ist in der Tat bewiesen, dass während dem Brennvorgang, dieselben Substanzen freigegeben werden, wie beim normalen Verfall in der Natur.

Heizen mit Holz bedeutet auch Sparen. Holz ist Großteils der kostengünstigste Brennstoff auf dem Markt. Dieser Brennstoff bietet aber noch weitere Vorteile: Holz ist ein nahezu unerschöpflicher Rohstoff, fast immer lokal verfügbar und fördert die Pflege der Wälder. Rizzoli bleibt diesem Grundkonzept treu und setzt daher alle nötigen Forschungen in seine holzbetriebenen Produkte.







# Zertifizierte Technologie

Der Unterschied liegt in den über hundert Jahren Geschichte und Erfahrung. Bei Rizzoli sind wir stets auf die Produktion innovativer Produkte unter Einhaltung der strengsten Vorschriften orientiert und da wir wissen, dass Qualität, um allgemein anerkannt zu werden, offiziell bestätigt werden muss, lassen wir alle unsere Produkte zertifizieren.

Unsere Ingenieure arbeiten täglich am Fortschritt und an der Technik, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf unsere Umwelt legen. In unserem Entwicklungs- und Forschungslabor werden neue Verbrennungssysteme und Technologien getestet.

Die angegebenen Daten sind von externen Prüfstellen laut den geltenden europäischen Normen zertifiziert und bestätigt worden und erfüllen die Anforderungen der österreichischen Norm 15a B-VG, der deutschen 1. BImSchV (2. Stufe), der Schweizer VKF und der französischen Flamme Verte. Alle unsere Produkte fallen aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit in die Energieeffizienzklassen A +.

Zertifizierung:



Partner:



### **Air Control®**

Der Luftregler erhöht oder verringert automatisch die Menge der Verbrennungsluft, wobei ein perfekter und kontrollierter Abbrand garantiert wird. Das Air Control® System ermöglicht eine Reduzierung und Optimierung des Holzverbrauchs.



### **Shiny Glass®**

Die doppelt oder dreifach verglasten und selbstreinigenden Feuerraumtüren garantieren, in Kombination mit dem speziellen Einlass von vorgewärmter Luft, saubere Scheiben während dem Abbrand und eine ausgezeichnete Sicht aufs Feuer.



### **External Air®**

Rizzoli Holz- und Zentralheizungsherde sind durch die serienmäßige Anschlussmöglichkeit an die externe Frischluftzufuhr die ideale Lösung für Klima-, Passiv- und Niedrigenergiehäuser. Die Verbrennungsluft, die der Herd für den Abbrand benötigt, kann dadurch direkt von außen, anstatt vom Aufstellungsraum bezogen werden.



### **Touch control®**

Einige Zentralheizungsherde und Rizzoli Dunstabzugshauben sind mit einem Bedienelement mit Touch Control ausgestattet, die das Ein- und Ausschalten und die Steuerung des Gerätes erleichtern.



### **Steel Structure**

Für die Herstellung aller Produkte verwendet Rizzoli ausschließlich hochwertige Materialien sowie Stahl von namhaften Lieferanten.



### **Umweltfreundliche Herstellung**

Dank der verwendeten Rohmaterialien, die zu 100% recyclebar sind und der eingesetzten Technologien sind Rizzoli-Produkte vollkommen umweltfreundlich.






### Surround Heat®

Holzherde, die mit dem Surround Heat® System für den Einbau zwischen Möbel ausgestattet sind, garantieren eine absolute Installationssicherheit. Das zertifizierte Hitzeschutz-System verwendet isolierendes Material neuester Generation mit integrierten Kühlkörpern, die für eine optimale seitliche Isolation sorgen und eine gezielte Wärmeabgabe ermöglichen.



### Superflame®

Das in den Holzherden vorhandene Verbrennungssystem Superflame® ermöglicht durch die spezielle Luftführung in perfekter Abstimmung mit der schamottierten Brennkammer einen erhöhten Lufteinlass der Sekundärluft im Vergleich zur Primärluft. Zusätzlich wird die Sekundärluft dadurch vorgewärmt. Die Position des Sekundärlufteinlasses vervollständigt dieses innovative System. Durch die in der Brennkammer erzeugte Hitze von bis zu 1200°C verbrennt das Holz effektiver, wodurch ein höherer Heizwert, weniger Verbrauch und geringere Emissionen erreicht werden. Diese exzellenten Resultate werden auch dank verwendetem, zertifiziertem Schamott in der Brennkammer und feuerfester Ausmauerung der Rauchgaszüge erzielt. Außerdem garantiert die großzügige und dickwandige Schamottierung eine ausgezeichnete Wärmespeicherung und eine konstante Wärmeabgabe, auch nachdem das Feuer bereits aus ist.

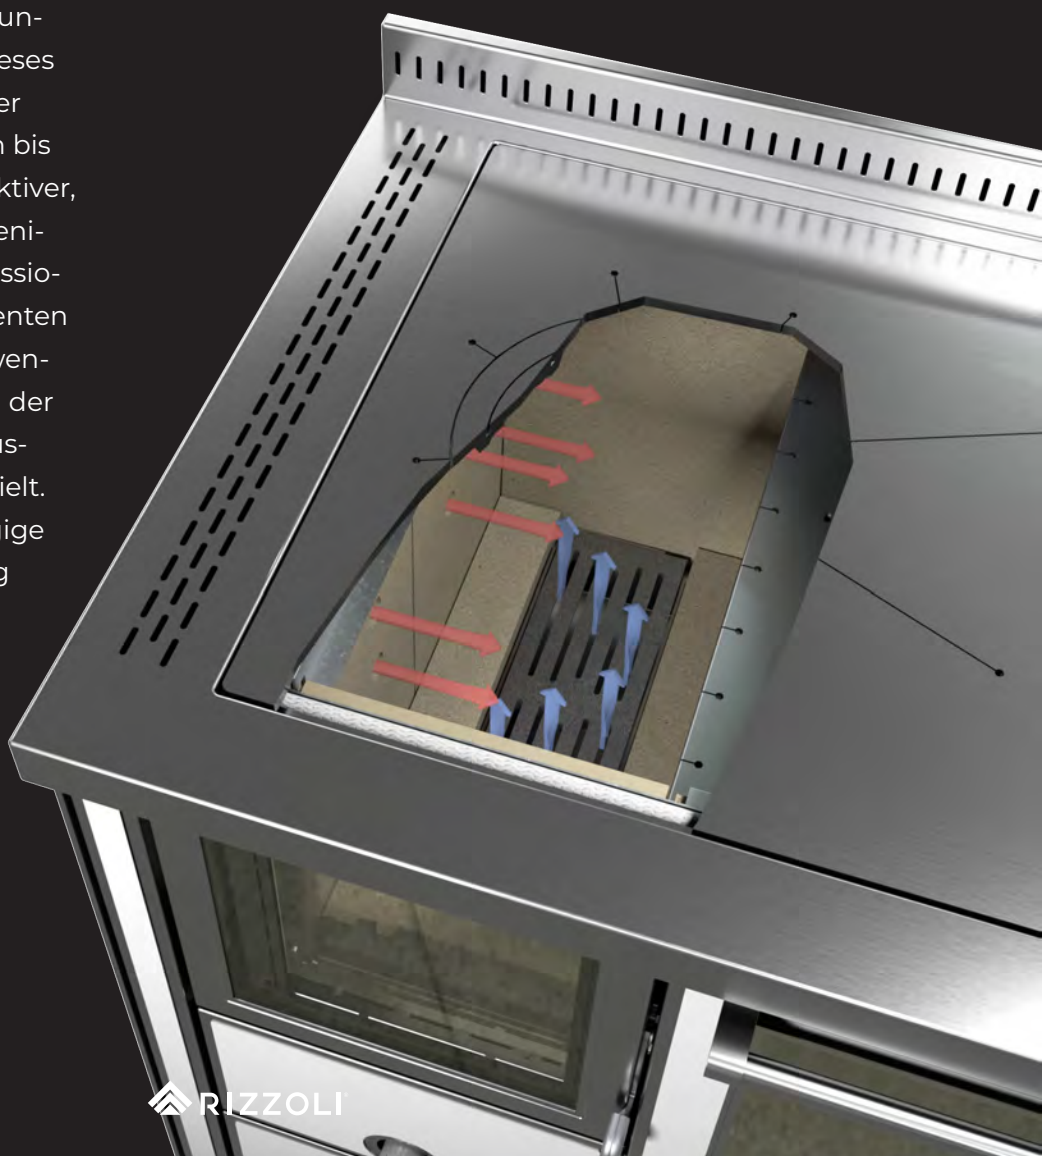

## Sicherheitswärmetauscher


Rizzoli fertigt alle Heizkessel von Zentralheizungsherden mit einem System für den Sicherheitswärmetauscher an. Dieser sieht einen zusätzlichen Kreislauf im Inneren des Heizkessels vor und bei Bedarf wird der Heizkessel durch Umlauf von Kaltwasser abgekühlt. Die nötigen Anschlüsse sind am Zentralheizungsherd vorhanden. Bei Installationen in einer Heizungsanlage mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß ist der Anschluss an den Sicherheitswärmetauscher obligatorisch.



## H<sub>2</sub>O System®

Das vom Rizzoli Entwicklungs- und Forschungslabor entwickelte, innovative H<sub>2</sub>O System® bedeutet eine Revolution für den Verbrennungsvorgang von Rizzoli-Zentralheizungsherden. Die Zentralheizungsherde sind mit dieser neuen Brennkammer ausgestattet, welche im Inneren mit einem Stahlschutz verkleidet ist, der einen Hohlraum zwischen Brennkammer und Stahlschutz bildet und einen Durchgang für die vorgewärmte Sekundärluft ermöglicht. Dieses neue, zertifizierte System garantiert eine optimale Holzverbrennung, geringe Feinstaubbildung und eine erhöhte Wirkung. Das Feuer hat bei diesem System keinen direkten Kontakt mehr zu den Heizkesselwänden, wodurch eine längere Lebensdauer gewährleistet wird.

Dank dem neuen H<sub>2</sub>O System® hat Rizzoli die Garantie seiner Heizkessel auf 6 Jahre verlängert.

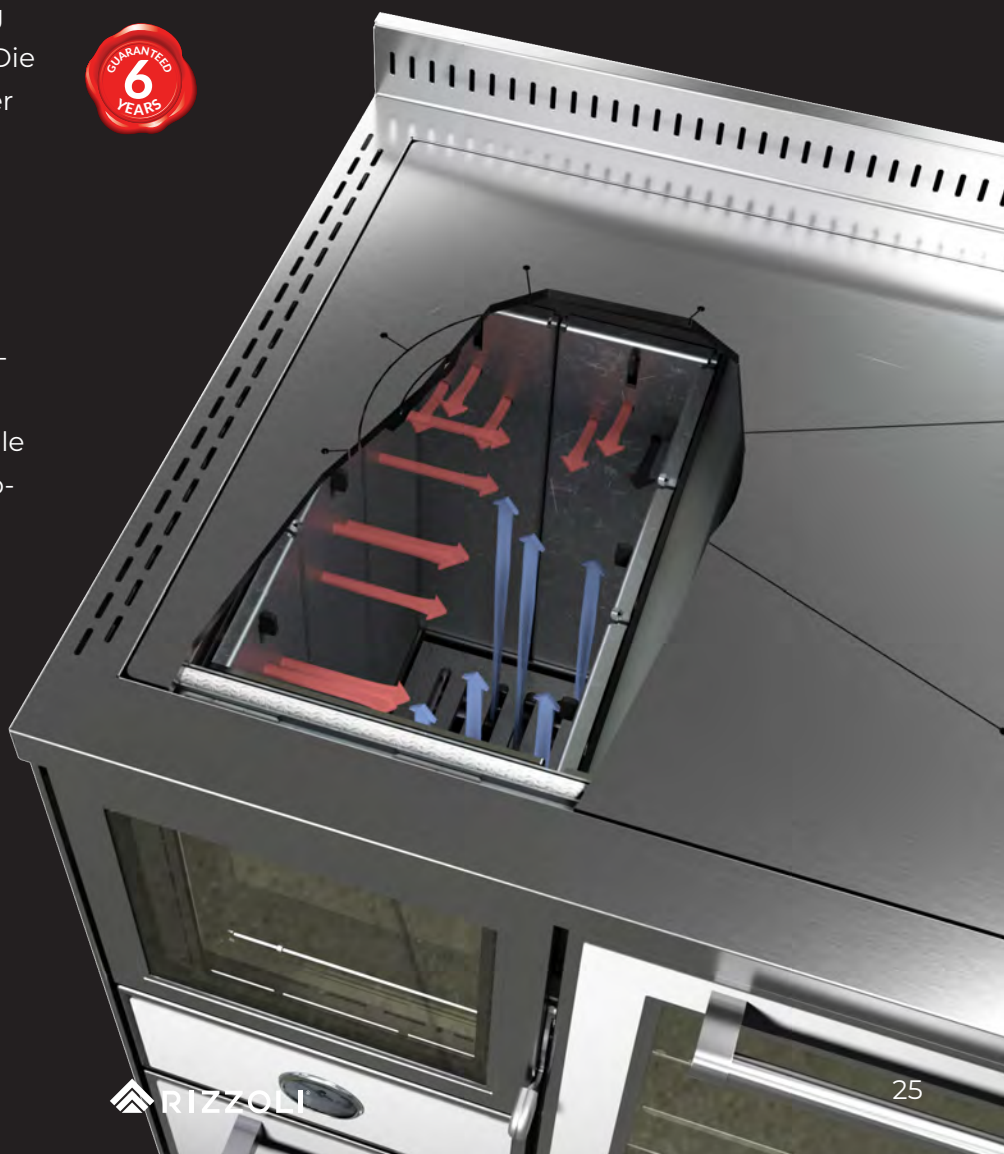



# Die Rizzoli-Produktpalette







Serie R

# Tradition und Personalisierung.

Rizzoli-Holzherde der Serie R sind das Ergebnis einer über hundertjährigen Tätigkeit. Die besondere Konstruktion sowie das Herstellungsverfahren für die Serie R erlauben große Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, somit sind die Modelle dieser Serie die ideale Wahl bei speziellen Installationsanfragen und in Kombination mit anderen Möbeln.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie R

HOLZHERDE

# Serie R

**RE** OHNE BACKOFEN



Modelle:

**RE 40**

Maße 400x600x850-920 mm (LxTxH)




**RE 45**

Maße 450x600x850-920 mm (LxTxH)



**RE 50**

Maße 500x600x850-920 mm (LxTxH)



**RVE** OHNE BACKOFEN



Modelle:


**RVE 40**

Maße 400x600x850-920 mm (LxTxH)



**RVE 45**

Maße 450x600x850-920 mm (LxTxH)



**RVE 50**

Maße 500x600x850-920 mm (LxTxH)



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd





# Serie R

## RE MIT BACKOFEN



Modelle:

### RE 60

Maße 600x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



### RE 80

Maße 800x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



### RE 90

Maße 900x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)




## RVE MIT BACKOFEN



Modelle:

### RVE 60

Maße 600x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)




### RVE 80

Maße 800x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



### RVE 90

Maße 900x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd





A sleek, dark grey range hood with a silver trim and a control panel on the front, mounted above the cooktop.

A modern, black, gooseneck faucet with a curved spout, positioned over the sink.

A collection of decorative items on the countertop, including a black container, a book titled "SOUL STAYS", and a small potted plant in a woven basket.

A stainless steel cooking pot with a lid, sitting on the cooktop above the oven.

A glass-fronted firebox showing a bright fire burning inside, located on the left side of the built-in oven unit.

The main oven chamber with a glass door, showing a roasted chicken on a rack. The Rizzoli logo is visible on the bottom right of the oven door.

A small, dark grey drawer with a silver handle, located below the firebox.

A dark grey drawer with a silver handle, located below the oven chamber.

A large, dark grey drawer with a long silver handle, located at the bottom of the built-in oven unit.





Holzherde der Serie RI und RVI wurden eigens für eine maximale Einbausicherheit zwischen den Möbeln entwickelt. Das Geheimnis dieser Modelle ist das Surround Heat® System, das vom Rizzoli Entwicklungs- und Forschungslabor entwickelt worden ist, um jede Einbauanforderung zwischen Möbel zu erfüllen. Das zertifizierte Hitzeschutz-System verwendet isolierendes Material neuester Generation mit integrierten Kühlkörpern, die für eine optimale seitliche Isolation sorgen, wodurch der Sicherheitsabstand zu leicht entflammaren Materialien auf 1 mm reduziert werden kann.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie R

HOLZHERDE

# Serie R

**RI** OHNE BACKOFEN



Modell:

**RI 60**

Maße 600x600x850-920 mm (LxTxH)




**RVI** OHNE BACKOFEN



Modell:

**RVI 60**

Maße 600x600x850-920 mm (LxTxH)



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd





# Serie R


**RI** MIT BACKOFEN



Modelle:


## RI 70

Maße 700x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



## RI 80

Maße 800x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



## RI 90

Maße 900x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



## RI 100

Maße 1000x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)



Konfigurieren Sie Ihren Herd



# Serie R

**RVI** MIT BACKOFEN



Modelle:

## RVI 70

Maße 700x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



## RVI 80

Maße 800x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



## RVI 90

Maße 900x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



## RVI 100

Maße 1000x600x850-920 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)



Konfigurieren Sie Ihren Herd





## Herdblöcke

# Exklusive und einzigartige Kombinationen.

Exklusiv, komfortabel und elegant; die Merkmale der Rizzoli-Herdblöcke. Dank zahlreicher Ausführungs- und Personalisierungsmöglichkeiten sind diese Herdblöcke die ideale Lösung zur Anpassung an die Einrichtung und durch sie ist es möglich, Holzherd, Kochfeld und Elektrobackofen, in einem Kochblock zu vereinen. Zur Vervollständigung bietet Rizzoli hochwertige Elektroeinbaugeräte an, die der ausgewählten Ausführung angepasst werden können.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Herdblöcke  
Serie R

# Herdblöcke Serie R

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von Herdblöcken der Serie R zu finden. Viele weitere Kombinationen sind möglich, denn jedes Modell der Serie RE-RVE kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte zu 60, 70 oder 90 cm kombiniert werden. Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.

## RE-RVE combi

OHNE BACKOFEN



Abgebildetes  
Beispiel:

**RE 100**  
COMBI

(RE 40 +  
Korpus 60)

Maße 1000x600x850-860 mm (LxTxH)



## RE-RVE combi

MIT BACKOFEN



Abgebildetes  
Beispiel:

**RVE 140**  
COMBI

(RVE 80 +  
Korpus 60)

Maße 1400x600x850-860 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd





# Korpuse für Elektroinbaugeräte

Unter den vielen Möglichkeiten zur Personalisierung der Serie R gibt es die Möglichkeit den Holz- oder Zentralheizungsherd auf der linken oder rechten Seite mit einem Korpus für Elektroinbaugeräte zu kombinieren. Der Korpus ist auch einzeln, in drei Modellen erhältlich: zu 60, 70 und 90 cm. Auf Anfrage sind weitere Personalisierungen möglich.



Modell:

## Korpus 60

Maße 600x600x850-860 mm (LxTxH)



Modell:

## Korpus 70

Maße 700x600x850-860 mm (LxTxH)



Modell:

## Korpus 90

Maße 900x600x850-860 mm (LxTxH)

# Zusätzliches Mobiliar in Edelstahl

Zur Vervollständigung der Herdblöcke bietet Rizzoli hochwertige Spülen, Unter- und Oberschränke sowie Herdrahmen in Edelstahl an. Diese können der ausgewählten Ausführung des Herdes angepasst werden. In Kombination mit einer hitzebeständigen Rizzoli-Dunstabzugshaube schafft man einen einzigartigen Kochbereich.



Modell:

**Unterschrank** Maße: auf Anfrage



Modell:

**Zweitüriger Wandschrank** Maße: auf Anfrage



Modell:

**Spülen** Maße: auf Anfrage



# Farben und Ausführungen

Alle Modelle der Serie R sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Die Holz- oder Zentralheizungsherde der Serie R werden in den Ausführungen Inox, Variant und Epoka (ausgenommen Modell P54) serienmäßig mit Inox-Sockel und Inox-Seitenwänden geliefert. Auf Anfrage können die Seitenwände ebenfalls in den Ausführungen Epoka oder Variant realisiert werden.

## Variant



Variant Weiß



Variant Schwarz



Variant Sand



Variant Anthrazit



Variant Creme



Variant Rot



Variant Perla  
(Metallisiert)



Variant Bronze  
(Metallisiert)



Variant Silber  
(Metallisiert)



Variant mit Einleger  
in RAL-Farben  
(optional)

## Inox



Inox

Konfigurieren Sie Ihren Herd



# Farben und Ausführungen

## Epoka



Epoka P14



Epoka P44



Epoka P46



Epoka P54



Epoka P56



Epoka P59  
(in Kupfer)



Epoka mit Einleger  
in RAL-Farben  
(optional)

## Andere Epoka Ausführungen (Optional)



P23



P32



P33



P40



P74



P75



P76



P77



P78



P79



# Serienausstattungen

Für den Herdrahmen kann man zwischen den Stärken 30 und 40 mm, der vorderen Kantenform (glatt oder halbrund) frei wählen und entscheiden, ob er mit oder ohne Wischleiste ausgestattet sein soll. Für jeden Holzherd stehen acht verschiedene Herdrahmenausführungen zur Auswahl. Auf Anfrage ist die Personalisierung der Herdrahmen-Stärke, der Wischleiste und der Rahmenabrundung möglich. Länge und Form des Herdrahmens können ebenfalls personalisiert werden, zum Beispiel für den Einbau eines Kochfeldes oder zur besseren Anpassung an den vorhandenen Platz.

## Herdrahmen



30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste





30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste



30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste



30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste

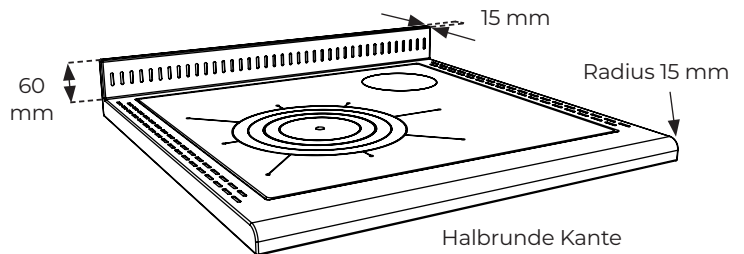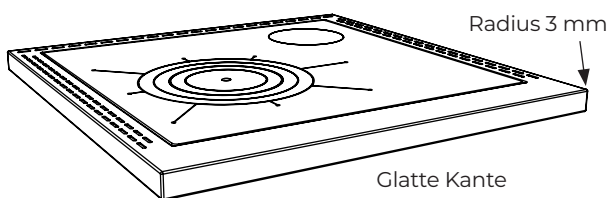

## Herdplatten

Die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten können sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer runden Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. Für alle Modelle ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhältlich.



Herdplatte mit Einlegeplatte PC1



Herdplatte mit Einlegerringen PC2



Glaskeramik-Herdplatte

## Griffe und Griffknöpfe


Für Herde in der Ausführung Inox stehen sieben verschiedene Griffmodelle zur Auswahl. Die Ausführung Variant ist mit speziellen Griffknöpfen aus Edelstahl ausgestattet. Bei Modellen in Epoka- Ausführung kann man zwischen Edelstahl- oder Messing-Griffknöpfen wählen. Andere Kombinationen auf Anfrage.



## Optionals

### Herdstange

Um Holzherde noch funktioneller und kompletter zu gestalten, können sie mit einer Herdstange personalisiert werden. Es stehen vier verschiedene Modelle zur Auswahl, die an jeder Herdseite montierbar sind.

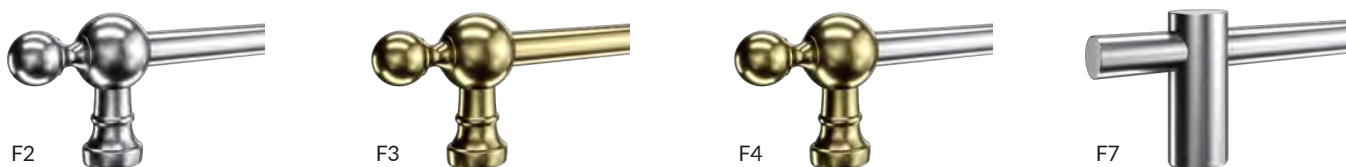

### Türöffnungshebel Serie PRO

Auf Anfrage ist es möglich, den Türöffnungshebel durch jenen der Serie PRO zu ersetzen.





# Serie S Vielseitig und elegant

Die Serie S ist mit ihren klaren Linien und dank großer Auswahl an Farben und Ausführungen die ideale Wahl für jede Einrichtung, egal ob modern oder klassisch.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie S



HOLZHERDE


# Serie S



Modell:

**S 60**

Maße 600x600x850 mm (LxTxH)



Modell:

**S 80**

Maße 800x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 300x430x279 mm (LxTxH)



Modell:

**S 90**

Maße 900x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 46-47  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd



# Farben und Ausführungen

## Classica

Schwarz lackierte Türen und Holz-Griffe.



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Anthrazit



Sand



Bronze  
(Metallisiert)



Silber  
(Metallisiert)



Perla  
(Metallisiert)

## Moderna

Türen und Griffe in Inox.



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Anthrazit



Sand



Bronze  
(Metallisiert)



Silber  
(Metallisiert)



Perla  
(Metallisiert)



# Farben und Ausführungen

## Classica Inox



Inox

## Moderna Inox



Inox

## RAL-Farben




Optional

# Serienausstattungen und Optionals

## Herdplatten

Die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten können sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer runden Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. Für alle Modelle ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhältlich.

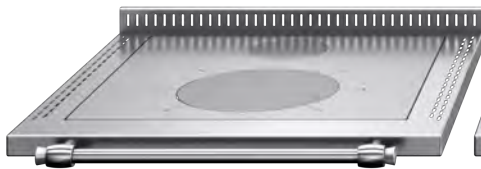

Herdplatte mit Einlegeplatte PC1




Herdplatte mit Einlegeringen PC2



Glaskeramik-Herdplatte

## Herdplattenabdeckung und Herdstange

Die Herde der Serie S können mit einer zusätzlichen Edelstahl-Herdplattenabdeckung, bei Bedarf mit Aussparung für den Rauchausgang, personalisiert werden. Mit diesem nützlichen Zusatz verwandelt sich der Herd in kaltem Zustand, in eine praktische Arbeitsfläche. Diese Option ist für Herdplatten in Glaskeramik nicht verfügbar. Serienmäßig ist die Herdstange bei den Modellen immer vorne vorhanden. Die Ausführung der Herdstange ist personalisierbar und kann somit jedem Wunsch entsprechend angepasst werden.

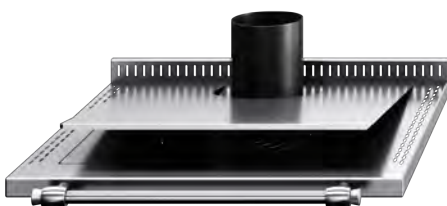

Herdplattenabdeckung mit  
Aussparung für den Rauchausgang



Herdstange  
auf drei Seiten



Standard  
Herdplattenabdeckung

# Serie MZ

## Modernes Design.

Die Serie MZ eignet sich, dank speziellem Teleskop-Sockel zur Regulierung der Herdhöhe, zum Einbau zwischen Möbel.

Dank des vorhandenen, zertifizierten Surround Heat® -System, welches für eine optimale, seitliche Isolation sorgt, kann der Holzherd zwischen den Möbeln eingebaut werden.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie M



HOLZHERDE

# Serie MZ



Modell:

## MZ 60

Maße 600x600x850-910 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x470x160 mm (LxTxH)



180



8,0



9,5



Modell:

## MZ 70

Maße 700x600x850-910 mm (LxTxH)

Maße Backofen 450x470x160 mm (LxTxH)



200



8,0



10,0



Modell:

## MZ 80

Maße 800x600x850-910 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x470x160 mm (LxTxH)



230



8,0



12,0



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 54-55  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd





# Serie ML Modernes Design.

Die Serie ML unterscheidet sich durch die Maxi-Brennkammer und den Maxi-Panorama-Backofen und bieten eine ausgezeichnete Sicht aufs Feuer.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie M



HOLZHERDE

# Serie ML



Modell:

## ML 60

Maße 600x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x470x260 mm (LxTxH)



180



8,0



9,5



Modell:

## ML 80

Maße 800x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x470x260 mm (LxTxH)



230



8,0



12,0



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 54-55  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd



HOLZHERDE

# Serie ML Lux

Die Serie ML Lux ist durch den sehr eleganten Look und der komplett verglasten Feuerraum- und Backofentür gekennzeichnet.



Modell:

## ML 60 Lux

Maße 600x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x470x260 mm (LxTxH)



180



8,0



9,5



Modell:

## ML 80 Lux

Maße 800x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x470x260 mm (LxTxH)



230



8,0



12,0



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 54-55  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd





# Serie ML Rustik

Die Serie ML Rustik ist durch die handgefertigte Keramikverkleidung oder durch die Natursteinverkleidung der Seitenwände charakterisiert. Die Keramik- oder Natursteinverkleidung garantiert eine ausgezeichnete Wärmespeicherung und eine konstante Wärmeabgabe, auch nachdem das Feuer bereits aus ist.



Modell:

## ML 60 Rustik

Maße 600x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x470x260 mm (LxTxH)



Modell:

## ML 80 Rustik

Maße 800x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x470x260 mm (LxTxH)



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 54-55  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd



# Farben und Ausführungen

## Standard



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Anthrazit



Sand



Bronze  
(Metallisiert)



Silber  
(Metallisiert)



Perla  
(Metallisiert)

## Inox



Inox

## RAL-Farben



Optional

Konfigurieren Sie Ihren Herd





# Farben und Ausführungen

## Rustik



Rustik Weiß  
(Keramikverkleidung)



Rustik Rot  
(Keramikverkleidung)



Rustik Naturstein  
(Natursteinverkleidung)

# Serienausstattungen und Optionals

## Herdplatten

Die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten können sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer runden Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. Für alle Modelle ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhältlich.



Herdplatte mit Einlegeplatte PC1



Herdplatte mit Einlegeringen PC2



Glaskeramik-Herdplatte

## Herdplattenabdeckung und Herdstange

Die Herde der Serie MZ-ML können mit einer zusätzlichen Edelstahl-Herdplattenabdeckung, bei Bedarf mit Aussparung für den Rauchausgang, personalisiert werden. Mit diesem nützlichen Zusatz verwandelt sich der Herd in kaltem Zustand, in eine praktische Arbeitsfläche. Diese Option ist für Herdplatten in Glaskeramik nicht verfügbar. Serienmäßig werden die Modelle ohne Herdstange vorgesehen. Auf Anfrage können sie aber mit einer Herdstange personalisiert werden, welche an jeder Herdseite montierbar ist.



Herdplattenabdeckung mit  
Aussparung für den Rauchausgang



Herdstange  
auf drei Seiten



Standard  
Herdplattenabdeckung



Serie L

# Ein nostalgischer Holzherd mit modernem Kern.

Die Serie L unterscheidet sich durch die Naturstein- oder die von Meisterhand handangefertigte Keramik-Verkleidung aus Bassano del Grappa (Italien), den manuell bearbeiteten und genieteten antiken Türen und den edlen Holzgriffen. Die Brennkammer ist komplett mit zertifiziertem und wärmespeicherndem Material ausschamottiert.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie L



# Serie L



Modell:

## L 90 Rustik

Maße 900x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)



271



10,2



12,5



Ausführung:

Keramikverkleidung



Modell:

## L 90 Rustik

Maße 900x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)



271



10,2



12,5



Ausführung:

Keramikverkleidung



Modell:

## L 90 Rustik

Maße 900x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)



286



10,2



12,5



Ausführung:

Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren Herd



# Serie ZVI

## Einfach und praktisch

Die Einbauserie ZVI zeichnet sich vor allem durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis aus ohne dabei auf die Rizzoli-Technik und Zuverlässigkeit zu verzichten. Die Holzherde der Serie ZVI wurden bis ins kleinste Detail entwickelt, um den aktuellen Marktanforderungen gerecht zu werden. Diese Modelle können nicht personalisiert werden.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie ZVI



HOLZHERDE

# Serie ZVI




Modell:

## ZVI 60

Maße 600x600x850-910 mm (LxTxH)

Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



Ausführung:

Standard



Modell:

## ZVI 60

Maße 600x600x850-910 mm (LxTxH)

Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



Ausführung:

Standard



Modell:

## ZVI 60

Maße 600x600x850-910 mm (LxTxH)

Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



Ausführung:

Inox

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

Konfigurieren Sie Ihren Herd





Serie N

# Stark wie Feuer. Robust wie Stahl.

Die Serie N ist aus der über hundertjährigen Erfahrung von Rizzoli entstanden. Ein Holzherd, der sich durch eine perfekte Mischung zwischen Handwerkskunst und Industrialisierung auszeichnet. Ein Zusammenspiel von Design, Technologie und hochwertigen Materialien, ausgewählt um die angenehme Wärme und die großen Einsparungen, die nur ein Holzherd bieten kann noch besser zum Ausdruck zu bringen. Die Serie N ist in drei wunderbaren Ausführungen erhältlich und somit für jedes Wohnambiente geeignet.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie N



# Serie N



Modell:

## N 94 Steel

Maße 940x600x870 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



Ausführung:

Lackierter Stahl



Modell:

## N 94 Country

Maße 940x600x870 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



Ausführung:

Keramikverkleidung Sand ●  
 Keramikverkleidung Bordeauxrot ●




Modell:

## N 94 Stone

Maße 940x600x870 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



Ausführung:

Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren Herd



Serie RTE

# Tradition und Personalisierung.

Rizzoli Zentralheizungsherde der Serie RTE sind das Ergebnis einer über hundertjährigen Tätigkeit. Die besondere Konstruktion sowie das Herstellungsverfahren für die Serie RTE erlauben große Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten und somit sind die Modelle dieser Serie die ideale Wahl bei speziellen Installationsanfragen und in Kombination mit anderen Möbeln.

Die Brennkammer des innovativen Verbrennungssystems H<sub>2</sub>O System® ist im Inneren mit einem Stahlschutz verkleidet, wodurch die Heizkesselwände geschützt werden. Das zertifizierte System garantiert eine optimale Holzverbrennung, geringe Feinstaubbildung und einen geringen Holzverbrauch.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Zentralheizungsherde  
Serie RTE





ZENTRALHEIZUNGSHERDE

# Serie RTE

**RTE** OHNE BACKOFEN



Modell:

**RTE 60**

Maße 600x600x850-860 mm (LxTxH)



210



5,7-18,6



**RTVE** OHNE BACKOFEN



Modell:

**RTVE 60**

Maße 600x600x850-860 mm (LxTxH)



210



5,7-18,6



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 102

Konfigurieren Sie Ihren  
Zentralheizungsherd



# Serie RTE


## RTE MIT BACKOFEN



Modelle:


### RTE 80

Maße 800x600x850-860 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



### RTE 90

Maße 900x600x850-860 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)




## RTVE MIT BACKOFEN



Modelle:


### RTVE 80

Maße 800x600x850-860 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



### RTVE 90

Maße 900x600x850-860 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 102

Konfigurieren Sie Ihren  
Zentralheizungsherd





# Herdblöcke Serie RT

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von Herdblöcken der Serie RTE und RTVE zu finden. Viele weitere Kombinationen sind möglich, denn jedes Modell der Serie RTE und RTVE kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte zu 60, 70 und 90 cm kombiniert werden. Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich. Weitere Details siehe S. 38.

## RTE combi

OHNE BACKOFEN



Abgebildetes  
Beispiel:

Modell:

**RTE 120**  
COMBI

(RTE 60 +  
Korpus 60)

Maße 1200x600x850-860 mm (LxTxH)



270



5,7-18,6



## RTVE combi

MIT BACKOFEN



Abgebildetes  
Beispiel:

Modell:

**RTVE 140**  
COMBI

(RTVE 80 +  
Korpus 60)

Maße 1400x600x850-860 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



320



11,3-22,3



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 102

Konfigurieren Sie Ihren  
Zentralheizungsherd



# Serie ST-LT

## Vielseitig und elegant.

Die Serie ST und LT sind dank großer Auswahl an Farben und Ausführungen die ideale Wahl für jede Einrichtung, egal ob modern oder klassisch. Die Brennkammer des innovativen Verbrennungssystems H<sub>2</sub>O System® ist im Inneren mit einem Stahlschutz verkleidet, wodurch die Heizkesselwände geschützt werden. Das zertifizierte System garantiert eine optimale Holzverbrennung, geringe Feinstaubbildung und einen geringen Holzverbrauch.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Zentralheizungsherde  
Serie ST und LT





ZENTRALHEIZUNGSSHERDE

# Serie ST



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 46-47  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 102

ZENTRALHEIZUNGSSHERDE

# Serie LT



TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 102

Modell:

## ST 90

Maße 900x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)



250



11,3-23,8



Modell:

## LT 90 Rustik

Maße 900x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)



300



11,3-23,8



Ausführung:

Keramikverkleidung Weiß



Keramikverkleidung Rot



Modell:

## LT 90 Rustik

Maße 900x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)



315



11,3-23,8



Ausführung:

Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren  
Zentralheizungsherd





# Serie STP Betriebsbereit.

Zentralheizungsherde der Serie STP verfügen über eine exzellente Technik und Funktion und sind ein echter Vorreiter auf dem Markt: 30,7 KW Leistung, eine großräumige Brennkammer und einfach zu installieren.

Der Zentralheizungsherd STP unterscheidet sich durch seine innovative Konzeption und die Möglichkeit, separat, Warmwasser für die Heizungsanlage sowie Warmbrauchwasser zu erzeugen. Die Zentralheizungsherde der Serie STP sind bereits mit einigen Anlage-Komponenten ausgestattet.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Zentralheizungsherde  
Serie STP





# Serie STP



Modell:

## STP

Maße 1050x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 300x430x279 mm (LxTxH)



Modell:

## STP Rustik

Maße 1050x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 300x430x279 mm (LxTxH)



Ausführung:

Keramikverkleidung Weiß



Keramikverkleidung Rot



Modell:

## STP Rustik

Maße 1050x600x850 mm (LxTxH)

Maße Backofen 300x430x279 mm (LxTxH)



Ausführung:

Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren  
Zentralheizungsherd



INTEGRIERTES,  
OFFENES SICHER-  
HEITSSYSTEM




## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuereinheit aus Glas mit Touch System
- Steuereinheit mit akustischem Signal
- Sofortige Produktion von Warmbrauchwasser
- Integriertes, offenes Sicherheitssystem
- Wärmetauscherschlangen
- Integrierte Umwälzpumpe für die Heizanlage
- Priorität Warmwasseraufbereitung mit Durchflusswächter
- Bereit zur Installation mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß




Wasser-Füllstandanzeiger  
zur Kontrolle des Wasserstands  
im Heizkessel



Integrierte Umwälzpumpe  
für die Heizanlage



Magnesium-Schutzanode  
zum Schutz des Heizkessels



Heizkessel-Anschlüsse zum  
einfachen Anschluss durch  
flexible Rohre



# Farben und Ausführungen

## Classica

Schwarz lackierte Türen und Holz-Griffe.



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Anthrazit



Sand



Bronze (Metallisiert)



Silber (Metallisiert)



Perla (Metallisiert)



Inox

## Rustik



Rustik Weiß  
(Keramikverkleidung)



Rustik Rot  
(Keramikverkleidung)



Rustik Naturstein  
(Natursteinverkleidung)

# Personalisierte Modelle auf Maß.

Eine große Besonderheit, die zu der hundertjährigen Geschichte von Rizzoli dazugehört, war bereits immer schon die Fähigkeit, Produkte zu personalisieren, was dank großer Erfahrung, ausgeprägter Kreativität und hoher Kenntnis im Umgang mit den Materialien möglich ist.

Durch die Verbindung dieser Elemente entstehen Produkte die wahre Einzelstücke sind.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Personalisierte



# Personalisierte

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von personalisierten Holzherden abgebildet. Jedes Detail kann personalisiert werden. Durch zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten, wie Verkleidung, Herdgröße und der Formgestaltung kann der Herd komplett den Kundenwünschen angepasst werden.



Modell:

**PE**

OHNE BACKOFEN

Maße 800x600 (LxT)



Modell:

**PE**

MIT BACKOFEN

Maße 1100x700 (LxT)

Maße Backofen 300x430x260 mm(LxTxH)



Modell:

**PE**

IN ECKAUS-  
FÜHRUNG MIT  
BACKOFEN

Maße 900x1400 (LxT)

Maße Backofen 300x430x260 mm(LxTxH)





Serie FE-FVE

# Bauteile mit handwerklichem Kern.

Rizzoli plant und produziert Bausatzherde ohne Verkleidung und ohne Sockel. Diese Modelle werden von einem Ofensetzer verkleidet und fertiggestellt. Die hundertjährige Rizzoli-Erfahrung und die Verwendung der besten verfügbaren Technologien und Werkstoffe, garantieren maximale Präzision und Produkte, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Bausatzherde  
Serie FE-FVE



BAUSATZHERDE

# Serie FE-FVE

**FE** OHNE BACKOFEN



Modell:

**FE 60**

Maße 600x600x538-548 mm (LxTxH)



115



7,4



8,5



**FVE** OHNE BACKOFEN



Modell:

**FVE 60**

Maße 600x600x538-548 mm (LxTxH)



115



7,4



8,5



FARBEN, AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND OPTIONALS: SEITE 40-43  
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 100-101

# Serie FE-FVE

## FE MIT BACKOFEN



Modelle:

### FE 70

Maße 700x600x538-548 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



### FE 90

Maße 900x600x538-548 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)



### FE 100

Maße 1000x600x538-548 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)



## FVE MIT BACKOFEN



Modelle:

### FVE 70

Maße 700x600x538-548 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)



### FVE 90

Maße 900x600x538-548 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)




### FVE 100

Maße 1000x600x538-548 mm (LxTxH)  
Maße Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)







# Sockel für die Serie FE-FVE



Mit Holznische



Mit abgerundeter Holzlade



Mit rechteckiger Holzlade

## Herdbauteile


Rizzoli plant und produziert alle nötigen Teile zur handwerklichen Realisierung von Holzherden. Auf Anfrage können die verschiedenen Herdbauteile laut Angaben des Ofensetzers personalisiert und angepasst werden. Zur Auswahl stehen zahlreiche Ausführungs- und Personalisierungsmöglichkeiten.



HERDRAHMEN



RUSTIKALER HERDRAHMEN

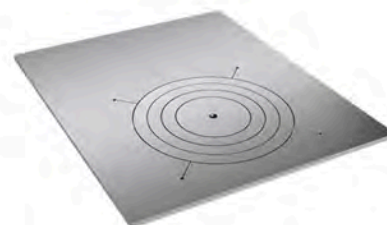

HERDPLATTEN



FEUER-ASCHE-GESCHRÄNKE



KOMBINIERTE GESCHRÄNKE MIT BACKOFEN



KOMBINIERTE GESCHRÄNKE MIT HOLZLADE



KOMBINIERTE GESCHRÄNKE MIT HOLZLADE



BACKÖFEN



HOLZLADEN



# Serie PRO

## Maximale Leistung.

Dank jahrhundert langer Erfahrung im Bereich der Anfertigung von Holz- und Zentralheizungs-herden, präsentiert Rizzoli eine Serie, die ausschließlich für den professionellen Einsatz in der Gastronomie entwickelt wurde und durch ihre Zuverlässigkeit und Funktionalität gekennzeichnet ist: die Serie PRO. Bei der Serie PRO werden Tradition, Innovation und Technologie vereint um ein einzigartiges Produkt zu verwirklichen, bei dem das Kochen und Backen mit Holz eine unverwechselbare und besondere Geschmacksnote zaubert. Zur Auswahl stehen zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Holzherde  
Serie PRO





Modell:

## PRO 110

Maße 1100x700x870 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x530x260 mm (LxTxH)



350



8,0



12,0



Modell:

## PRO 130

Maße 1300x800x870 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x660x260 mm (LxTxH)



415



8,0



12,0



# Serie PRO Meister der Verwandlung.



## DIE EIGENSCHAFTEN EINES SPITZENPRODUKTS

- Sorgfältige Planung von Lösungen auf Maß, laut Kundenwünschen
- Konfiguration und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Module
- Auswahl der Module basierend auf Menü und Sitzplatzkapazität
- Professionelle Elektrogeräte
- Zahlreiche Ausführungs- und Farbmöglichkeiten
- Detaillierte Planung für eine herausragende Reinigungsfreundlichkeit
- Höchster Hygienekomfort dank verwendetem Material
- Realisierung eines vielseitigen und praktischen Arbeitsplatzes



# Serie PRO Thermo



Modell:

**PRO 110**  
THERMO

Maße 1100x700x870 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x530x260 mm (LxTxH)



400



11,3-22,3



Modell:

**PRO 130**  
THERMO

Maße 1300x800x870 mm (LxTxH)

Maße Backofen 550x660x260 mm (LxTxH)



465



11,3-22,3



# Dunstabzugshauben

## Hitzebeständige Dunstabzugshauben.

Rizzoli bietet eine breite, von Qualität, Technologie und hundertjähriger Erfahrung geprägte Produktlinie. Die Dunstabzugshauben, mit Abluft- oder Umluftbetrieb, zeichnen sich durch ihre Funktionalität, ihr qualitätvolles Design und die zahlreichen Personalisierungsmöglichkeiten aus. Holz- und Zentralheizungs-herde strahlen sehr viel Hitze aus, deshalb ist die hohe Hitzebeständigkeit der wichtigste Aspekt einer Rizzoli-Dunstabzugshaube. Jede Rizzoli-Dunstabzugshaube wird, ausgehend von einer in diesem Katalog abgebildeten Variante, in Edelstahl auf Maß und als Einzelstück angefertigt.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Dunstabzugshauben




# Dunstabzugshauben

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von Dunstabzugshauben. Es stehen viele weitere Modelle zur Auswahl, welche der Ausführung des Herdes angepasst werden können. Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.




Modell:

**Flache**




Modell:

**Kamin**



Modell:

**Unterbau**





Serie X Basic

# Eine einzigartige Sicht aufs Feuer.

Die Serie X wurde für eine spektakuläre Sicht aufs Feuer geplant und realisiert. Die Modelle dieser Serie werden durch Ihre Ästhetik und der verschiedenen, hochwertigen Verkleidungen in mehrere Familien unterteilt. X Rock ist durch die Naturstein-Verkleidung charakterisiert, welche ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stahl, Stein und Glas schafft. Die edle und handgefertigte Keramikverkleidung charakterisiert den klassischen Stil der Ausführung Art, während sich die Modelle der Ausführung Line durch die schwarz lackierte Stahlverkleidung auszeichnen.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Kaminöfen  
Serie X Basic




# Serie X Basic



Modell:

**X Line Basic** Maße 534x464x1145 mm (LxTxH)



Ausführung: Lackierter Stahl



Modell:

**X Rock Basic** Maße 550x462x1163 mm (LxTxH)



Ausführung: Naturstein



Modell:

**X Art Basic** Maße 600x476x1173 mm (LxTxH)



Ausführung: Keramikverkleidung

Konfigurieren Sie Ihren Ofen






Serie X Plus

# Die ersehnte Wärmespeicherung.

Dank der verwendeten Menge von zusätzlichem Schamottmaterial (Wärmespeichernde Ringe zu 70 kg - optional), garantiert die Variante Plus bis zu 12 angenehme warme Stunden, auch nachdem das Feuer bereits lange aus ist. Dieses System sieht die Installation von drei speziellen, wärmespeichernden Ringen vor, die sich unmittelbar oberhalb der Brennkammer befinden und aus Durasic® sind.

WÄRMEVERTEILUNG IM LAUFE DER ZEIT MIT DEM DURASIC® SYSTEM

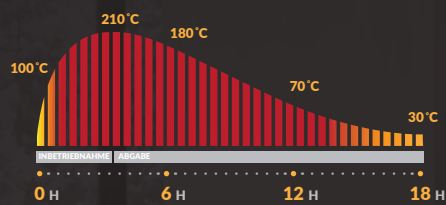

ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Kaminöfen  
Serie X Plus



# Serie X Plus



Modell:

## X Line Plus

Maße 534x464x1518 mm (LxTxH)



Ausführung:

Lackierter Stahl



Modell:

## X Rock Plus

Maße 550x462x1536 mm (LxTxH)



Ausführung:

Naturstein



Modell:

## X Art Plus

Maße 600x476x1546 mm (LxTxH)



Ausführung:

Keramikverkleidung

Konfigurieren Sie Ihren Ofen





# Serie X Chef Elegantes Backen.

Die Serie X Chef ist mit einem großen Backofen unmittelbar oberhalb der Brennkammer ausgestattet, welcher sich auf einer praktischen Höhe befindet und wodurch ein komfortables Backen ermöglicht wird. Der Backofen ist vollständig in Edelstahl realisiert und ist mit einem Backblech und einem doppelt verglastem Sichtfenster mit Thermometer ausgestattet.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Kaminöfen  
Serie X Chef



# Serie X Chef



Modell:

## X Line Chef

Maße 534x464x1518 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x320x215 mm (LxTxH)



Ausführung:

Lackierter Stahl



Modell:

## X Rock Chef

Maße 550x462x1536 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x320x215 mm (LxTxH)



Ausführung:

Naturstein



Modell:

## X Art Chef

Maße 600x476x1546 mm (LxTxH)

Maße Backofen 350x320x215 mm (LxTxH)



Ausführung:

Keramikverkleidung   

Konfigurieren Sie Ihren Ofen





# Serie X Living Der vielfältig kombinierbare Kaminöfen.

Der X Living besteht aus einem Kaminofenkörper, welcher mit einer Reihe von speziell aufeinander abgestimmten und beliebig kombinierbaren Komponenten rund um den Ofen individuell gestaltet und somit jeglichen Kundenwünschen angepasst werden kann.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Kaminöfen  
Serie X Living



KAMINÖFEN

# Serie X Living



TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 103

Modell:

**X Living**

Maße 534x464x805 mm (LxTxH)



120



7,7



12,0



Modell:

**Sitzbank**

Maße 1132x464x348 mm (LxTxH)



Modell:

**Regal**

Maße 350x464x1145 mm (LxTxH)



# Serie X Dateo und X Vision Viel Eleganz. Viel Hitze.

Zwei Arten von vielseitigen und modernen Kaminöfen, welche aus hochwertigen und soliden Materialien angefertigt werden und eine gesunde und ökologische Beheizung ermöglichen.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Kaminöfen  
Serie X Dateo und X Vision



KAMINÖFEN

# Serie X Dateo



Modell:

**X Dateo**

Maße 534x464x1145 mm (LxTxH)



145



7,7



12,0



KAMINÖFEN

# Serie X Vision



Modell:

**X Vision**

Maße 534x464x1300 mm (LxTxH)



170



7,7



12,0





Serie X 50 V

# Feuer und Design.

Der X 50 V ist ein moderner Kamin-Einsatz in einem raffinierten Design, der aus hochwertigen Materialien für gesundes, umweltfreundliches Heizen hergestellt wurde. Die Maxi-Brennkammer mit selbstreinigendem Keramikglas bietet eine spektakuläre Sicht auf das elegante Feuer und ist somit die ideale Lösung für jedes Ambiente.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Kamineinsatz  
Serie X 50 V



KAMINEINSATZ

# Serie X 50 V



Modell:

**X 50 V**

Maße 520x450x827 mm (LxTxH)



110



7,7



12,0



# Serie T

## Elegante Technologie.

Diese kompakten Zentralheizungsöfen mit ca. 50cm Breite und 120cm Höhe, haben eine Nennwärmeleistung von 20 kW und einen Wirkungsgrad über 85%. Die Serie T besteht aus 6 Modellen, unterteilt in drei Familien: T Line, T Rock und T Art, welche in zwei Versionen mit und ohne Backofen erhältlich sind. Alle Zentralheizungsöfen haben eine große Brennkammer mit höhenverstellbarem Feuerrost und Sicht aufs Feuer und können in lackierter Stahl-Ausführung, Natursteinverkleidung oder handgefertigter Keramikverkleidung geliefert werden.



ENTDECKEN SIE  
UNSERE PRODUKTE



Zentralheizungsöfen  
Serie T





# Serie T Basic



Modell:

## T Line Basic

Maße 490x600x1187 mm (LxTxH)



256



9,1-25,9



Ausführung:

Lackierter Stahl



Modell:

## T Art Basic

Maße 490x600x1233 mm (LxTxH)



278



9,1-25,9



Ausführung:

Keramikverkleidung



Modell:

## T Rock Basic

Maße 490x600x1206 mm (LxTxH)



302



9,1-25,9



Ausführung:

Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren  
Zentralheizungsofen



# Serie T Chef



Modell:

## T Line Chef

Maße 490x600x1187 mm (LxTxH)

Maße Backofen 250x525x190 mm (LxTxH)



Ausführung:

Lackierter Stahl



Modell:

## T Art Chef

Maße 490x600x1233 mm (LxTxH)

Maße Backofen 250x525x190 mm (LxTxH)



Ausführung:

Keramikverkleidung



Modell:

## T Rock Chef

Maße 490x600x1206 mm (LxTxH)

Maße Backofen 250x525x190 mm (LxTxH)



Ausführung:

Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren  
Zentralheizungsofen





Rizzoli official sponsor of:



DOROTHEA WIERER  
Italian National Team  
Biathlete



# Technische Daten Holzherde

Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe(1)	Herdrahmenstärke(2)	Wischleiste (HxT)	Stahl-Herdplatte	Durchmesser Einlegeplatte/-ringe	Sockelhöhe	Sockeleinzug	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennchamber (Mittelwert)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur(8) (°C)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
RE 40 - RVE 40	400	600	850-920	30/40	60x15	311x491	238	100(3)	35-90	166x260	340	-	135	7,4	80,8	8,6	200	11
RE 45 - RVE 45	450	600	850-920	30/40	60x15	361x491	238	100(3)	35-90	226x260	340	-	155	7,4	80,8	8,6	200	11
RE 50 - RVE 50	500	600	850-920	30/40	60x15	411x491	238	100(3)	35-90	226x260	340	-	165	7,4	80,8	8,6	200	11
RE 60 - RVE 60	600	600	850-920	30/40	60x15	511x491	238	100(3)	35-90	166x260	410	250x430x260	180	8,0	82,7	7,7	218	11
RE 80 - RVE 80	800	600	850-920	30/40	60x15	711x491	238	100(3)	35-90	226x260	410	350x430x260	195	8,0	86,4	8,6	149	12
RE 90 - RVE 90	900	600	850-920	30/40	60x15	811x491	238	100(3)	35-90	226x260	410	450x430x260	225	8,0	86,4	8,6	149	12
RI 60 - RVI 60	600	600	850-920	30/40	60x15	411x491	238	100(3)	35-90	226x260	340	-	180	7,4	80,8	8,6	200	11
RI 70 - RVI 70	700	600	850-920	30/40	60x15	511x491	238	100(3)	35-90	166x260	410	250x430x260	195	8,0	82,7	7,7	218	11
RI 80 - RVI 80	800	600	850-920	30/40	60x15	611x491	238	100(3)	35-90	226x260	410	250x430x260	204	8,0	86,4	8,6	149	12
RI 90 - RVI 90	900	600	850-920	30/40	60x15	711x491	238	100(3)	35-90	226x260	410	350x430x260	225	8,0	86,4	8,6	149	12
RI 100 - RVI 100	1000	600	850-920	30/40	60x15	811x491	238	100(3)	35-90	226x260	410	450x430x260	235	8,0	86,4	8,6	149	12
S 60	600	600	850	30	40x15	481x481	238	30	-	298x266	350	-	195	7,4	80,8	8,6	200	11
S 80	800	600	850	30	40x15	681x481	320	30	-	210x265	400	300x430x279	205	10,2	83,3	12,4	168	11
S 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	400	350x430x279	240	10,2	83,3	12,4	168	11
MZ 60	600	600	850-910	30	40x15	448x486	238	100-160	70	300x196	250	350x470x160	180	8,0	80,2	10	191	10
MZ 70	700	600	850-910	30	40x15	548x486	238	100-160	70	400x196	250	450x470x160	200	8,0	80,2	10	191	10
MZ 80	800	600	850-910	30	40x15	648x486	280	100-160	70	500x196	250	550x470x160	230	8,0	80,2	10	191	10
ML 60/Lux/Rustik	600	600	850	30	40x15	448x486	238	30	40	300x196	250	350x470x260	(4)	8,0	80,2	10	191	10
ML 80/Lux/Rustik	800	600	850	30	40x15	648x486	280	30	40	500x196	250	550x470x260	(5)	8,0	80,2	10	191	10
L 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	400	350x430x279	(6)	10,2	83,3	12,4	168	11
ZVI 60	600	600	850-910	30	60x15	511x491	238	100(3)	0-90	137x258	400	250x430x260	155	8,0	82,7	7,7	218	11
N 94	940	600	870	30	40x15	811x491	238	-	-	214x258	400	350x430x260	(7)	8,0	86,4	8,6	149	12
FE 60 - FVE 60	600	600	538-548	30/40	60x15	411x491	238	-	-	226x260	340	-	-	7,4	80,8	8,6	200	11
FE 70 - FVE 70	700	600	538-548	30/40	60x15	511x491	238	-	-	166x260	410	250x430x260	-	8,0	82,7	7,7	218	11
FE 90 - FVE 90	900	600	538-548	30/40	60x15	711x491	238	-	-	226x260	410	350x430x260	-	8,0	86,4	8,6	149	12
FE 100 - FVE 100	1000	600	538-548	30/40	60x15	811x491	238	-	-	226x260	410	450x430x260	-	8,0	86,4	8,6	149	12

Maße in mm

(1)SERIE R: Höhe ohne Wischleiste. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhöhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhöhe 860-920 mm.

SERIE S, ML, L, ZVI, N: Höhe ohne Wischleiste.

SERIE MZ: Höhe ohne Wischleiste. Regulierbarer Teleskopsockel von 100-160 mm in Inox.

(2) Herdrahmenüberstand: 20 mm.

(3) Regulierbare Herdhöhe mit Stellfüßen von 0-60 mm, Sockelblende zu 100 mm.

(4) 180 kg für die Serie ML 60, ML 60 Lux. 202 kg für die Serie ML 60 Rustik Weiß und Rot. 219 kg für die Serie ML 60 Rustik Naturstein.

(5) 230 kg für die Serie ML 80, ML 80 Lux. 252 kg für die Serie ML 80 Rustik Weiß und Rot. 269 kg für die Serie ML 80 Rustik Naturstein.

(6) 271 kg für die Ausführung Rustik Weiß und Rot. 286 kg für die Ausführung Naturstein.

(7) 194 kg für die Ausführung Steel. 208 kg für die Ausführung Country. 223 kg für die Ausführung Stone.

(8) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Bei Holzherden mit seitlichem Backofen hängt die Positionierung der Elemente immer vom ausgewählten Rauchausgang ab.

Der Backofen befindet sich immer auf der Seite vom Rauchausgang. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennchamber.

**Die angegebenen Daten sind von externen Prüfstellen laut der geltenden europäischen Norm EN 12815 zertifiziert und bestätigt worden und erfüllen die Anforderungen der österreichischen Norm 15a B-VG, der deutschen 1. BImSchV (2. Stufe), der französischen Flamme Verte und der italienischen D.M. 186/2017 Bacino Padano.**



# Technische Daten Holzherde

Ausstattung

Modelle	Anschluss externe Frischluftzufuhr - External Air®	Automatische Luftregulierung - Air Control®	Innovatives Verbrennungssystem Superflame®	System zum Einbau zwischen Möbel - Surround Heat®	Elektroventilatoren	Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände	Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster (1)	Feuerraumtür mit zweifach verglastem Sichtfenster	Wechselbarer Türanschlag	Schutz für Feuerraumtür(1)	Backofentür mit Sichtfenster und Thermometer	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen	Teleskop-Sockel mit integrierter Holzlade	Regulierbarer Sockeleinzug	Sockel auf Maß(2)	Regulierbare Stellfüße	Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close	Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite(3)	Glaskeramik-Herdplatte(4)	Herdplattenabdeckung in Inox(5)	Zertifizierte Abstandsverbindungen	Gelochte Distanzflügel	Inox-Profile für Herdrahmen	Wartungs-Set
RE 40 - RVE 40	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RE 45 - RVE 45	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RE 50 - RVE 50	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RE 60 - RVE 60	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RE 80 - RVE 80	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RE 90 - RVE 90	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RI 60 - RVI 60	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RI 70 - RVI 70	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RI 80 - RVI 80	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RI 90 - RVI 90	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RI 100 - RVI 100	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S 60	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S 80	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S 90	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MZ 60	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MZ 70	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MZ 80	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ML 60 - ML 60 Lux	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ML 80 - ML 80 Lux	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
ML 60 Rustik	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●
ML 80 Rustik	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●
L 90	●	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
ZVI 60	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N 94	●	-	●	-	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●
FE 60 - FVE 60	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●
FE 70 - FVE 70	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●
FE 90 - FVE 90	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●
FE 100 - FVE 100	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●

● serienmäßig ● nach Wahl ● optional - nicht erhältlich

(1) Nur für die Modelle RVE, RVI, FVE.

(2) In Inox. Für die Modelle ML 60 Rustik, ML 80 Rustik, L 90, wird der Sockel in Schwarz lackiertem Stahl angefertigt.

(3) Siehe technische Datenblätter auf der Homepage (zum Herunterladen).

(4) Nur für Modelle mit Rauchausgang hinten. Rauchausgang oben optional.

(5) Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

# Technische Daten Zentralheizungsherde

## Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe(1)	Herdrahmenstärke(2)	Wischleiste (HxT)	Stahl-Herdplatte	Durchmesser PC1 und PC2	Sockelhöhe	Sockeleinzug	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennchamber (Mittelwert)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Leistung wasserseitig (kW)	Wirkungsgrad mit reduzierter Leistung %	Wirkungsgrad der Nennwärmeleistung %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur(5) (°C)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
RTE 60 - RTVE 60	600	600	850-860	30/40	60x15	511x491	240	100	0-90	226x260	375	-	210	5,7-18,6	2,6-8,5	83,2	83,2-79,0	6,9	160	12
RTE 80 - RTVE 80	800	600	850-860	30/40	60x15	711x491	240	100	0-90	226x260	375	350x430x260	260	11,3-22,3	6,5-15,1	87,0	80,3-75,2	13,4	202	12
RTE 90 - RTVE 90	900	600	850-860	30/40	60x15	811x491	240	100	0-90	226x260	375	450x430x260	270	11,3-22,3	6,5-15,1	87,0	80,3-75,2	13,4	202	12
ST 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	385	350x430x279	250	11,3-23,8	6,5-13,4	87,0	80,3-77,0	13,4	202	12
STP	1050	600	850	30	40x15	681x481	320	30	-	260x265	420	300x430x279	(3)	11,3-30,7	6,5-20,3	87,0	80,3-70,2	13,4	202	12
LT 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	385	350x430x279	(4)	11,3-23,8	6,5-13,4	87,0	80,3-77,0	13,4	202	12

### Maße in mm

- (1) SERIE RTE-RTVE: Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhöhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhöhe 860 mm. SERIE ST, STP, LT: Höhe ohne Wischleiste.  
 (2) Herdrahmenüberstand SERIE RTE-RTVE: 5 mm. Herdrahmenüberstand SERIE ST, STP, LT: 20 mm.  
 (3) 335 kg Ausführung Standard. 360 kg Ausführung Rustik Weiß und Rot. 375 kg Ausführung Rustik Naturstein.  
 (4) 300 kg Ausführung Rustik Weiß und Rot. 315 kg Ausführung Rustik Naturstein.  
 (5) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein.  
 Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

## Ausstattung

Modelle	Anschluss externe Frischluftzufuhr - External Air®	Automatische Luftregulierung - Air Control®	Verbrennungssystem H <sub>2</sub> O System®	Sicherheitswärmetauscher-Vorrichtung	Seitliche Wasseranschlüsse	Sofortiges Warmbrauchwasser	Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände	Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster (1)	Feuerraumtür mit zweifach verglastem Sichtfenster	Schutz für Feuerraumtür (1)	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen	Umwälzpumpe - Heizanlage	Sockel auf Maß(2)	Regulierbare Stellfüße	Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close	Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite(3)	Glaskeramik-Herdplatte	Herdplattenabdeckung in Inox(4)	Abstandsverbindungen	Gelochte Distanzflügel	Inox-Profile für Herdrahmen	Wartungs-Set
RTE 60 - RTVE 60	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
RTE 80 - RTVE 80	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
RTE 90 - RTVE 90	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
ST 90	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
STP	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
LT 90	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	●	●	

● serienmäßig ● nach Wahl ● optional — nicht erhältlich

- (1) Nur für die Modelle RTVE.  
 (2) In Edelstahl (für die Serie LT Schwarz lackiert).  
 (3) Siehe technische Datenblätter auf der Homepage (zum Herunterladen).  
 (4) Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.



# Technische Daten Kaminöfen

## Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe	Feuerraumöffnung (LxH)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Wirkungsgrad der Nennwärmeleistung %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (C°)(2)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
X Art Basic	600	476	1173	372x350	-	240	7,7	87,1	5,3	195	12
X Art Plus	600	476	1546	372x350	-	273/343 <sup>(1)</sup>	7,7	87,1	5,3	195	12
X Art Chef	600	476	1546	372x350	350x320x215	280	7,7	87,1	5,3	195	12
X Rock Basic	550	462	1163	372x350	-	275	7,7	87,1	5,3	195	12
X Rock Plus	550	462	1536	372x350	-	302/371 <sup>(1)</sup>	7,7	87,1	5,3	195	12
X Rock Chef	550	462	1536	372x350	350x320x215	340	7,7	87,1	5,3	195	12
X Line Basic	534	464	1145	372x350	-	175	7,7	87,1	5,3	195	12
X Line Plus	534	464	1518	372x350	-	176/246 <sup>(1)</sup>	7,7	87,1	5,3	195	12
X Line Chef	534	464	1518	372x350	350x320x215	220	7,7	87,1	5,3	195	12
X Vision	534	464	1300	372x350	-	170	7,7	87,1	5,3	195	12
X 50 V	520	450	827	372x350	-	110	7,7	87,1	5,3	195	12
X Dateo	534	464	1145	372x350	-	145	7,7	87,1	5,3	195	12
X Living	534	464	805	372x350	-	120	7,7	87,1	5,3	195	12

### Maße in mm

(1) Mit wärmespeichernden Ringen (70 kg) in Durasic® (optional).

(2) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

## Ausstattung

Modelle	Externe Frischluftzufuhr - External Air®	Regul. Primär-, Sekundär- und Tertiärluft	Verbrennungssystem Superflame®	Feuerraumtür mit Keramikfenster-Shiny Glass®	Feuerraumtür mit autom. Sicherheitsverschluss	Edeleisen-Backofen	Doppelt vergl. Backofentür mit Thermometer	Regulierbare Stellfüße	Offene Holzaufbewahrung	Geschlossene Holzaufbewahrung mit Tür	Rauchausgang oben	Rauchausgang hinten	Bodenschutz	Wärmespeicher-System Durasic®
X Art Basic	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
X Art Plus	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●
X Art Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
X Rock Basic	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
X Rock Plus	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●
X Rock Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
X Line Basic	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
X Line Plus	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●
X Line Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
X Vision	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-
X 50 V	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-
X Dateo	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-
X Living	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-

● serienmäßig ● optional - nicht erhältlich

# Technische Daten Serie PRO



Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe <sup>(1)</sup>	Herdrahmenstärke	Stahl-Herdplatte <sup>(2)</sup>	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Maße Backofen (LxTxH)	Leistung (kW)	Leistung wasserseitig (kW)	Gewicht (kg)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur <sup>(3)</sup> (°C)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
PRO 110	1100	700	870	50	910x580	226x260	510	550x530x260	8-12	-	350	86,4	8,6	149	12
PRO 130	1300	800	870	50	1110x680	226x260	610	550x660x260	8-12	-	415	86,4	8,6	149	12
PRO 110 TERMO	1100	700	870	50	960x580	226x260	480	550x530x260	11,3-22,3	6,5-15,1	400	80,3-75,2	13,4	202	12
PRO 130 TERMO	1300	800	870	50	1160x680	226x260	480	550x660x260	11,3-22,3	6,5-15,1	465	80,3-75,2	13,4	202	12

## Maße in mm

(1) Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x20 mm HxT). Serienmäßig: Sockel mit Blende zu 100 mm und nivellierbaren Stellfüßen.

(2) Durchmesser Einlegeplatte/-ringe: 320 mm.

(3) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

## Ausstattung

Modelle	Anschluss externe Frischluftzufuhr	Automatische Primärluftregulierung	Vorgewärmte Sekundärluft	Regulierb. Rauchausgang auf der Rückseite	Höhenverstellbare Stellfüße	Seitlicher Hitzeschutz	Doppelt vergl. Backofentür mit Thermometer	Edelstahl-Backofen mit Innenbeleuchtung	Backblech und Grillrost	Wasserschiff	Herdstange	Herdplattenabdeckung	Schutz für Feuerraumtür <sup>(1)</sup>	Feuerraumtür mit dreifach vergl. Sichtfenster	Inox-Profile für Herdrahmen	Sockel auf Maß <sup>(2)</sup>	Doppelter Backofen
PRO 110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
PRO 130	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRO 110 TERMO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
PRO 130 TERMO	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● serienmäßig ● optional - nicht erhältlich

(1) Erhältlich für dreifach verglaste Feuerraumtür.

(2) In Edelstahl.



# Technische Daten Zentralheizungsöfen

Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe	Brennkammer (LxTxH)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Leistung wasserseitig (kW)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (C°)(1)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
T Line Basic	490	600	1187	244x411x372	-	256	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Line Chef	490	600	1187	244x411x372	250x525x190	277	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Art Basic	490	600	1233	244x411x372	-	278	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Art Chef	490	600	1233	244x411x372	250x525x190	299	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Rock Basic	490	600	1206	244x411x372	-	302	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Rock Chef	490	600	1206	244x411x372	250x525x190	323	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13

Maße in mm

(1) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Ausstattung

Modelle	Externe Frischluftzufuhr - External Air®	Automatische Luftregulierung - Air Control®	Verbrennungssystem H <sub>2</sub> O System®	Feuerraumtür mit Keramikfenster - Shiny Glass®	Edelstahl-Backofen	Backblech auf Teleskopschienen und Grillrost	Doppelt vergl. Backofentür mit Thermometer	Regulierbare Stellfüße	Rauchausgang oben	Sicherheitswärmetauscher-Vorrichtung	Bodenschutz
T Line Basic	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●
T Line Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T Art Basic	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●
T Art Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T Rock Basic	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●
T Rock Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● serienmäßig ● optional - nicht erhältlich







Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Katalog beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden.



**Rizzoli** GmbH / Einziger Firmensitz  
Handwerkerzone, 1 / Fraktion San Lugano  
39040 Truden im Naturpark (BZ) Italien  
Tel. +39 0471 887551 / [info@rizzolicucine.it](mailto:info@rizzolicucine.it) / [www.rizzolicucine.it](http://www.rizzolicucine.it)

