

Die neue Serie L

Alte Traditionen  
kehren zurück.



**Rizzoli** 



DIE NEUE SERIE L.  
VIEL VERSPRECHENDES DESIGN  
UND ERWEITERTE TECHNOLOGIE.

Die vor knapp drei Jahren vorgestellte Serie L kehrt mit erweiterter Technologie auf den Markt zurück, welche die technischen Aspekte des Produkts erheblich verbessern. Die Verbesserungen sehen ein neues System zur Isolierung und Abkühlung des Edelstahl-Herdrahmens, neue Dichtungen aus Metalldrahtgeflecht für die Feuerraum- und Backofentür, neues Anheizsystem, Feuerraumtür mit neuem Reinigungssystem der Scheiben ShinyGlass System®, neue doppelt verglaste Backofentür mit integriertem Thermometer, neues Beleuchtungssystem im Backofen, Anpassung der Höhe anhand von nivellierbaren Stellfüßen und Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close vor. Der vorhandene nostalgische Stil, der diese Serie stark prägt, bleibt hingegen unverändert: die von Meisterhand handangefertigte Keramik-Verkleidung aus Bassano del Grappa (Italien), die manuell bearbeiteten und genieteten antiken Türen, die Griffe aus hochwertigem Nussbaumholz und die großzügige und hochwertige Schamottierung der Brennkammer.

Das Ergebnis ist ein umweltfreundliches Produkt mit einzigartigen Leistungen und Technologien, welches nach den strengsten europäischen Qualitätsstandards geprüft und zertifiziert ist.

AUSGESTATTET MIT  
HANDGEFERTIGTER  
KERAMIK-ODER  
SERPENTIN-  
STEINVERKLEIDUNG

GRIFFE IN  
HOCHWERTIGEM  
NUSSBAUMHOLZ

NEUES  
BELEUCHUNGSSYSTEM  
IM BACKOFEN

HOLZLADE  
MIT GEDÄMPFTEM  
SELBSTEINZUG  
SOFT CLOSE

SICHTFENSTER  
MIT NEUEM,  
SELBSTREI-  
NIGENDEN  
SHINY GLASS®  
SYSTEM

NEUES  
SYSTEM  
ZUR ISOLIERUNG  
UND ABKÜHLUNG DES  
EDELSTAHL-HERDRAHMENS

Zertifizierungen:



Zertifizierte Technologie:



## IN DER VARIANTE ALS ZENTRALHEIZUNGSSHERD.

Die neue Serie L ist auch als Zentralheizungsherd zu 90 cm (Serie LT 90) mit einem neuen, digitalen Thermometer erhältlich.

Dieser ist mit einem leistungsfähigen Heizkessel, der 6 Jahre unter Garantie steht, und dem innovativen, zertifizierten H<sub>2</sub>O System<sup>®</sup> ausgestattet und in der Lage, den gesamten Wohnbereich zu heizen.

Der Zentralheizungsherd ermöglicht die Produktion von Warmwasser und muss dafür an die Zentralheizungsanlage angeschlossen werden. Somit hat das Heizen mit Holz einen doppelten Nutzen und spart Heizkosten ein.


Das innovative H<sub>2</sub>O System<sup>®</sup> bedeutet eine Revolution für den Verbrennungsvorgang von Rizzoli-Zentralheizungsherden, die mit dieser Brennkammer ausgestattet sind, welche im Inneren mit einem Metallschutz verkleidet ist, der einen Hohlraum zwischen Brennkammer und Metallschutz bildet und einen Durchgang für die vorgewärmte Sekundärluft ermöglicht. Dieses System garantiert eine optimale Holzverbrennung, geringe Feinstaubbildung und eine erhöhte Wirkung.

### Zertifizierungen:



### Zertifizierte Technologie:



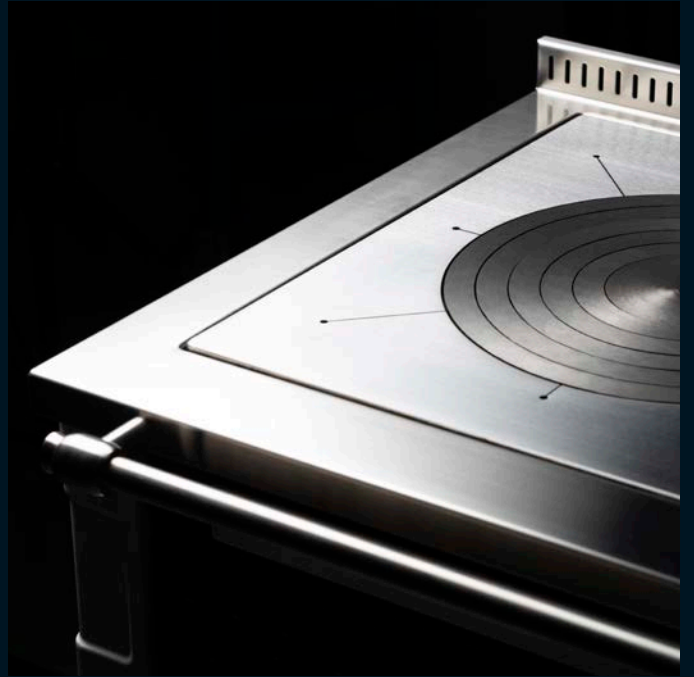

## TECHNISCHE DATEN

Modell	Breite	Tiefe	Höhe <sup>(1)</sup>	Herdrahmenstärke	Herdrahmenüberstand	Wischleiste	Durchmesser Einlegeplatte/-ringe	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Feuerraumöffnung (LxH)	Gewicht (Kg.)	Maße Backofen (LxTxH)	Nennwärmeleistung (kW)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C) <sup>(3)</sup>	Empfohlener Förderdruck (Pa)
L 90	900	600	850	30	20	40x15	320	400	260x265	(2)	350x430x279	10,2	83,3	12,4	168	11
LT 90	900	600	850	30	20	40x15	320	385	260x265	(2)	350x430x279	10,2-23,8	80,1-77,0	13,6	187	12

Maße in mm

(1) Höhe ohne Wischleiste.  
 (2) 271 kg Ausführung Rustik Weiß und Rot (300 kg LT 90), 286 kg Ausführung Rustik Serpentin (315 kg LT 90).  
 (3) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

## AUSSTATTUNG

Modell	Externe Frischluftzufuhr External Air®	Verbrennungssystem Superflame®	Verbrennungssystem H <sub>2</sub> O System®	Sicherheitswärmetauscher-Vorrichtung	Thermokov. belüftete Seitenwände	Zweifach verglaste Feuerraumtür	Backofentür mit Thermometer	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen	Schutz für die Feuerraumtür	Sockel auf Mag <sup>(1)</sup>	Regulierbarer Rauch, auf der Rückseite <sup>(2)</sup>	Glaskeramik-Herdplatte <sup>(3)</sup>	Herdplattenabdeckung in Inox	Inox-Profil für Herdrahmen	Wartungs-Set
L 90	🌀	🌀	-	-	🌀	🌀	🌀	🌀	🌀	🔥	🔥	🌀	🟢	🔥	🔥	🌀
LT 90	🌀	-	🌀	🌀	🌀	🌀	🌀	🌀	🌀	🔥	🔥	🌀	🟢	🔥	🔥	🌀

🌀 serienmäßig   
 🟢 nach Wahl   
 🔥 optional

(1) In Schwarz lackiertem Stahl.  
 (2) Es stehen ca. 10 mm zur Verfügung.  
 (3) Nur für Modelle mit Rauchausgang hinten.

## AUSFÜHRUNGEN



**Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz**  
 Handwerkerzone 1, - Fraktion San Lugano - 39040 - Truden im Naturpark (BZ) - Italien  
 Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it



#rizzolicucine

Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Katalog beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden.